取扱説明書

AR-03
（19″ ラック取付金具）

このたびは、当社製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前には必ず取扱説明書（本書）をよくお読みになり、正しくお使いください。

⚠警告

- この製品は当社カラー液晶モニター DuraVision FDS1701/FDS1703/FDS1901 を EIA 規格対応の 19 インチラックに取り付けるための取付金具です。それ以外には取り付けないでください。
- この製品を取り付けるねじは、必ず付属のものを使用し、最後までしっかりと締め付けてください。取り付けが不十分な場合、モニターが外れ、けがや故障の原因となります。

この製品は当社カラー液晶モニターを EIA 規格対応の 19 インチラックに取り付けるための取付金具です。
取付方法については次ページを参照してください。

● 梱包品
- 取付金具.....1
- ねじ（M5 × 12mm）.....4
- 取扱説明書.....1

● 対応モニター
DuraVision FDS1701/FDS1703/FDS1901

● 対応ラック
EIA 規格（ユニバーサルピッチ）対応の 19 インチラック

● 質量
約 3.0kg

● 外観寸法

単位：mm（インチ）

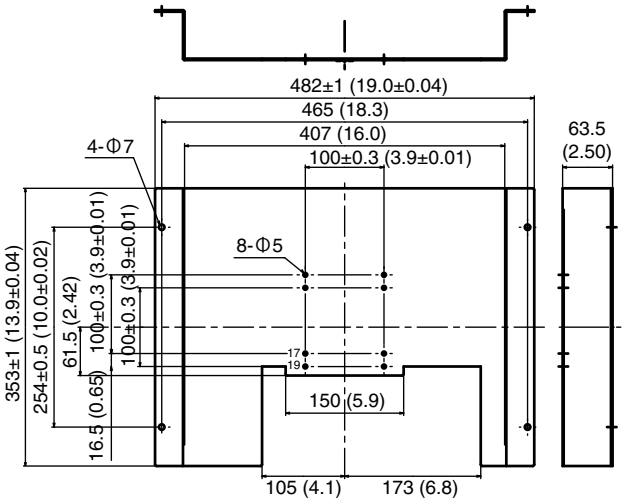

【参考】

● 質量（モニターを含む）
- FDS1701：約 7.6kg
- FDS1703：約 7.1kg
- FDS1901：約 8.2kg

● 外観寸法（モニターを含む）

単位：mm（インチ）

・FDS1701/FDS1703

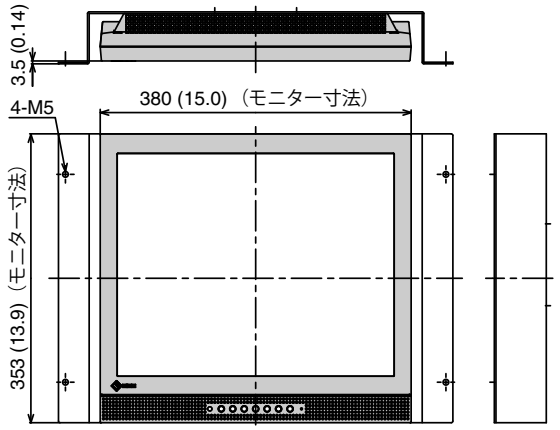

・FDS1901

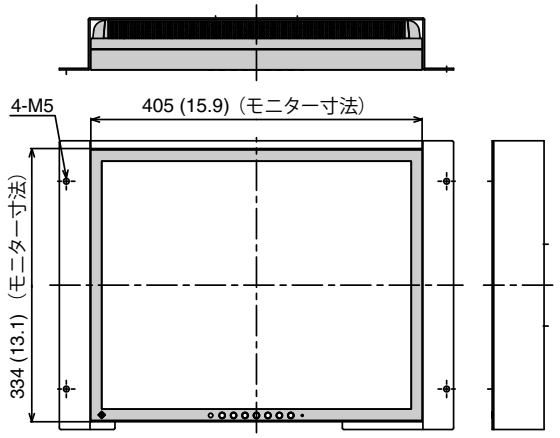

お願い

金具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジンなどの揮発物、ワックスその他研磨クリーナなどでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸しよくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

Copyright© 2011-2013 EIZO 株式会社 All rights reserved.

取付方法

1. モニターを取付金具に取り付けます。モニターに付属のねじ（M4 × 12mm）で 4 箇所を固定してください。ねじは確実に締め付けてください。

【注意点】

・モニターによって取付金具のねじ穴が異なります（右図参照）。

・FDS1701/FDS1703

※ 取付金具の「17」と刻印されたねじ穴に取り付けます。

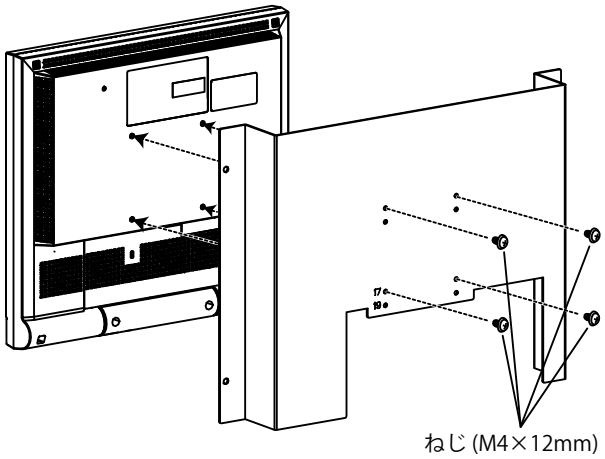

・FDS1901

※ 取付金具の「19」と刻印されたねじ穴に取り付けます。

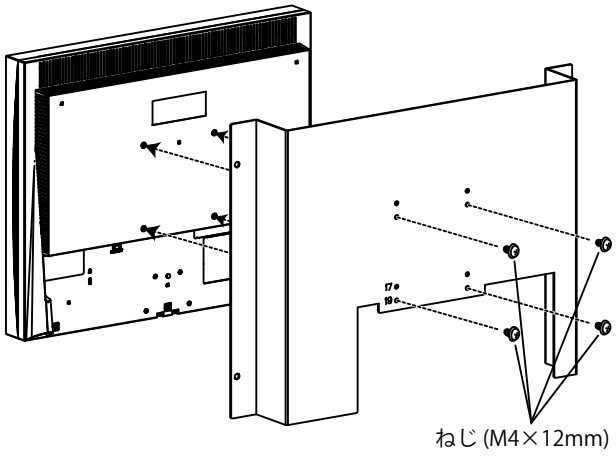

2. 取付金具をラックに取り付けます。付属のねじ（M5 × 12mm）で 4 箇所を固定してください。ねじは確実に締め付けてください。

【参考】

・取付金具の外形寸法は 353 ± 1mm です。8U サイズに収まります。